



丹麦 KC-Denmark 公司 Kajak 柱状采泥器(带振动器)介绍



一、丹麦 Kajak 柱状采泥器介绍

丹麦 KC-Denmark 公司生产的 Kajak 柱状采泥器（带振动器）用于从泥砂底质或半硬底质采集柱状样品,最大工作水深 60m。产品附带许多配件，以满足您不同项目采样的需求。Kajak 柱状采泥器可通过缆绳下放到水里，开启振动器即可采样，采样管内部有内衬管，采集的样品存储在内衬管中。如果需要大量样品，您可以快速更换取样管。所有的部件都由 AISI 316 不锈钢组成。采泥器也可以配备 AISI 不锈钢芯取样管。该不锈钢管的安装橘皮闭合装置，防止样品从管底露出。

二、技术指标

| 采样管技术指标 | |
|-------------|--|
| 材质 | 尺寸重量 |
| AISI316 不锈钢 | 1. $\Phi 60.3/53\text{mm}$ ，长 50cm（3.1kg） |
| | 2. $\Phi 60.3/53\text{mm}$ ，长 1000mm（6.2kg） |
| | 3. $\Phi 60.3/53\text{mm}$ ，长 1500mm（9.3kg） |
| | 4. $\Phi 60.3/53\text{mm}$ ，长 2000mm（12.4kg） |




| 内衬管技术指标 | |
|---------|--|
| 材质 | 尺寸重量 |
| 聚丙烯 | 1. $\Phi 50/46\text{mm}$, 长 495mm (0.15kg) 2. $\Phi 50/46\text{mm}$, 长 995mm (0.3kg)、 3. $\Phi 50/46\text{mm}$, 长 1495mm (0.45kg) |
| 亚克力 | 1. $\Phi 50/46\text{mm}$, 长 495mm (0.15kg) 2. $\Phi 50/46\text{mm}$, 长 995mm (0.6kg) 3. $\Phi 50/46\text{mm}$, 长 1995mm (0.6kg) |

振动器电源: 220VAC、180W

最大工作水深: 60m

三、图片介绍

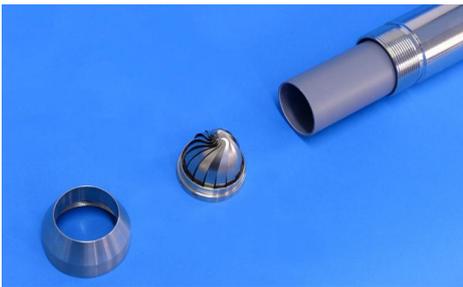

取样管头、橘皮闭合装置、内衬管、取样管



快速更换系统



13.003/13.013- 可调式活塞推杆



13.002/13.012- 透明亚克力取样管



13.533/13.534- 不锈钢采样管



聚丙烯内衬管