



丹麦 KC-Denmark 公司 4 通道柱状采泥器介绍



四通道采泥器

一、4 通道柱状采泥器介绍

丹麦 KC-Denmark 公司 4 通道柱状采泥器用于采集化学、地球化学和生物样品。所取样品不会受到干扰，取样管可快速更换，采样深度可以调节。最大操作深度：**200m**。顶部带液压减震器。多通道柱状采泥器所有部件由 **AISI 316** 不锈钢制成。支架为方形不锈钢，规格：**30x30x3mm**。

二、技术参数

货号	74.000	71.080	71.500
标配	AISI 316 不锈钢取样支架，4 根取样管，1 个液压减震器，1 个安全锁	AISI 316 不锈钢取样支架，4 根取样管，1 个液压减震器，1 个安全锁	AISI 316 不锈钢取样支架，4 根取样管，1 个液压减震器，1 个安全锁
取样管	Ø60x52mm，长 500mm，穿透深度：400mm，重量 0.45kg	Ø80x72mm，长 500mm，穿透深度：400mm，重量 0.45kg	Ø100x95mm，长 600mm，穿透深度：400mm，重量 1.4kg
高度	170cm	170cm	199cm
底部框架	85x67cm	85x67cm	79x79cm




重量	130kg。加装铅块后最大 210kg	130kg。加装铅块后最大 210kg	190kg。加装铅块后最大 270kg
配重 铅块	10kg/块，最大可加装 12 块	10kg/块，最大可加装 12 块	10kg/块，最大可加装 12 块


防止样品流失的两种方法：

在取样管顶端有一个防回流挡片，当多通道柱状采泥器下沉时处于打开状态。

每个取样管底端有一个弹簧板，当取样结束时，它们会将取样管底端关闭，同时 4 个顶端弹簧盖也会关闭。

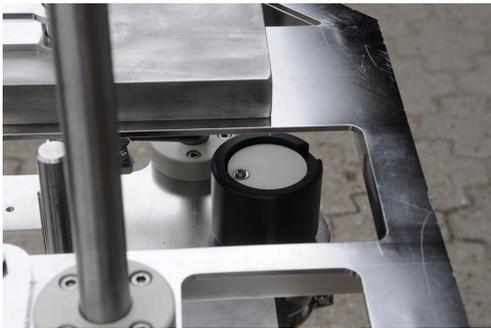

防回流挡片

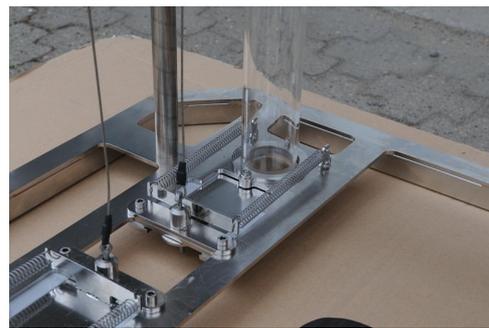

弹簧闭合器



快速更换装置



液压减震装置